


規格表

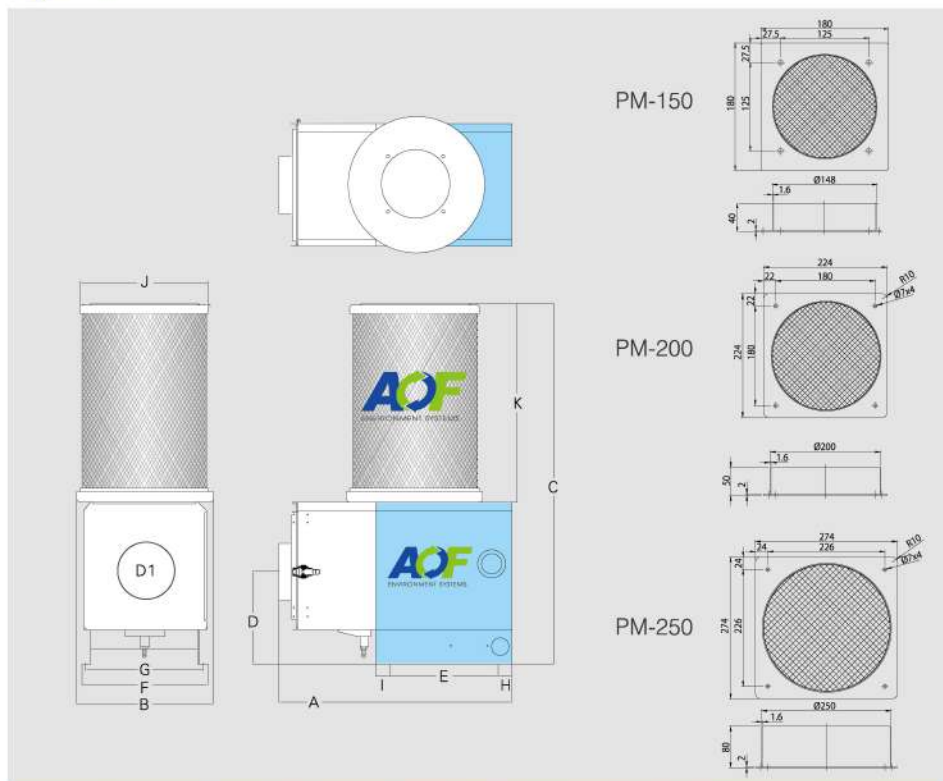


型號 MODEL	濾桶 高度	電源 (Power)	馬力 (Motor)	風量(m ³ /min) (50Hz/60Hz)	靜壓值(kPa) (50Hz/60Hz)	噪音值db(A) (50Hz/60Hz)	重量 (kg)	吸入 口徑
AE-20S AE-20P	300mm 500mm	三相 380V/50Hz 或 220V/60Hz	0.4KW	17 / 20	0.91 / 1.41	68 / 72	39	Ø150
AE-30S AE-30P	300mm 600mm							
AE-40S AE-40P	600mm 600mm		1.15KW	40 / 48	1.45 / 1.95	71 / 75	80	Ø250

MODEL	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K
AE-20P	600	350	940	235	150	280	325	300	45	25	330	520
AE-30P	755	430	1110	289	200	388	420	370	26	26	410	620
AE-40P	780	505	1170	310	250	388	480	430	26	26	480	620

上述數據是以P系列機種之測試基準。尺寸規格如有異動，恕不另行通知。

配件表

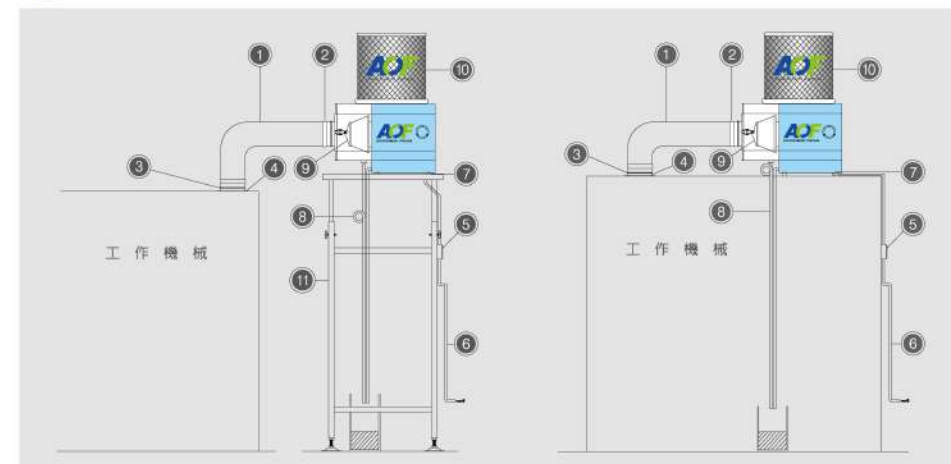

編號	品名	型號	AE-20	AE-30	AE-40
1	柔性風管 (標配1條)	型式	TW-H150	TW-H200	TW-H250
		外徑	Ø150	Ø200	Ø250
2	橡膠接頭 (標配2個)	型式	JP-HC150	JP-HC200	JP-HC250
		外徑	Ø150	Ø200	Ø250
3	不鏽鋼管束 (標配2個)	型式	BP-HB165	BP-HB215	BP-HB265
		外徑	Ø150	Ø200	Ø250
4	吸風口接頭 (標配1個)	型式	PM-150	PM-200	PM-250
		尺寸	Ø150	Ø200	Ø250
5	壓扣開關 (標配1個)	型式	CBSN-330		
		尺寸	103×61×51mm		
6	耐油電纜線 (標配3.3米1條)	型式	CA-1.25mm ² ×4C		
		尺寸	1.25mm ² ×4C		
7	避震腳墊 (標配4個)	型式	WL-M8×20L	WL-M10×15L	
		尺寸	M8-20L Ø30×30L	M10-15L Ø50×50L	
8	排油管 (標配3米1條)	型式	ØH-R12		
		外徑	Ø12		
9	前置過濾器 (標配1個)	型式	FC-250-O	FC-300-O	FC-300-O
		外徑	Ø250	Ø300	Ø300
10	高密度過濾筒 (標配1個)	型式	S: 一般過濾筒	P: 高效率過濾筒H13/HEPA	
11	立式支架 (固定式或活動式) (選配)	型式	PV-SU-1800		
			最小高度1100 mm 伸縮1800mm		